

descrição do produto / / / / /

Fabricadas em aço inoxidável AISI 304 ou 316L, compatíveis com cartuchos filtrantes de diâmetro externo padrão de 2,25" a 3", 4" a 4,5" e 5,2", as carcaças para 1 elemento big são robustas e duráveis oferecendo décadas de vida útil, evitando falhas comuns em carcaças plásticas. Adequadas para uso com água potável e produtos alimentícios. O dreno inferior com rosca 1/4" NPT facilita a drenagem do sistema. Um prato de vedação com mola interna garante o selamento adequado dos cartuchos, mesmo com variações de comprimento. Vedação em EPDM fornecida como padrão, com materiais de vedação opcionais disponíveis conforme a aplicação.

performance / / / / /

Temperatura de operação: 99 °C

Pressão de operação: 6 a 10 bar

Vazão: 37,5 a 45 L/min (para modelos de 10")
56,8 a 90,8 L/min (para modelos de 20")

Diâmetro externo: 127 mm ou 152 mm

Materiais de construção:

Componentes da carcaça: Aço inoxidável AISI304 ou AISI316


Materiais de vedação: EPDM, FKM, NBR

mercados de aplicação / / / / /


- 🌿 Hospital e hemodiálise
- 🌿 Alimentos e bebidas
- 🌿 Farmacêutica
- 🌿 Química e petroquímica
- 🌿 ARLA e diesel

características / / / / /

- 🌿 Construção em aço inoxidável;
- 🌿 Estrutura robusta, com potencial para décadas de uso;
- 🌿 Materiais componentes em conformidade com as normas da FDA e regulamentos da UE para uso seguro com água potável;
- 🌿 Oferece excelente custo-benefício em uma carcaça metálica;

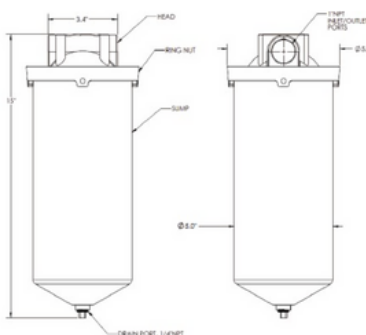

Carcaça para cartuchos filtrantes de 4" a 4,5"

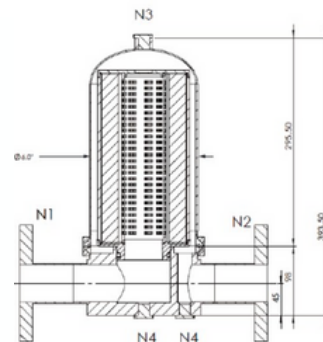

Carcaça para cartuchos filtrantes de 5,2"

guia para pedidos / / / / /

Série	Conexão da carcaça	Material	Número de estágios	Comprimento	Diâmetro externo	Entrada e saída	Finalização de superfície (Externa)
Z = Carcaça de filtro de aço inoxidável	F = DOE	J = 304	01 = 1	10 = 10" (14"/15" real)	500 = 500"	KT01 = 1" anel de corte	E = EPDM
	P = 222	K = 316L		20 = 20" (24"/25" real)	600 = 600"	KT3/4 = 3/4" anel de corte	V = FKM
	Q = 226					F32 = flange DN32	B = NBR
						F40 = flange DN40	
						F50 = flange DN50	
						P01 = NPT 1" fêmea	
						P34 = NPT 3/4" Fêmea	

aplicações específicas / / / / /

- Fluidos de processos industriais
- Restaurantes e instituições
- Filtração de água da pia ou para toda a residência



Equipamento construído em local limpo, com selo de Sistema de Gerenciamento de Qualidade conforme ISO 9001:2015.



Material de construção em conformidade com os regulamentos da FDA para alimentos e bebidas;