



descrição do produto / / / / /

Os cartuchos filtrantes slim de celulose com carvão impregnado da série CIC são compostos por múltiplas camadas, que garantem alta eficiência de filtração e longa vida útil. A camada interna é feita de tecido não tecido (TNT), que evita o desprendimento de partículas finas de carbono. A camada de mídia de celulose impregnada é composta por carvão ativado em pó de alta qualidade, proporcionando filtração e purificação altamente eficientes. A malha externa de polietileno garante a integridade e firmeza do cartucho. Esses cartuchos são utilizados principalmente no tratamento de água para aplicações domésticas e industriais.

mercados de aplicação / / / / /

- ❖ Dessalinização
- ❖ Hospital e hemodiálise
- ❖ Alimentos e bebidas
- ❖ Farmacêutica
- ❖ Laboratório

características / / / / /

- ❖ Classificação nominal de retenção de 10 micra;
- ❖ Excelente capacidade de retenção de partículas;
- ❖ Design que combina filtração e adsorção;
- ❖ Melhor capacidade de adsorção do que em bloco de carvão ativado.

performance / / / / /

Temperatura máxima de operação: 60°C

Grau de remoção: 10 µm

Diâmetro interno: 28 mm


Materiais de Construção

Meio Filtrante: Celulose Impregnada com Carvão

Conexões: PP



guia para pedidos / / / / /

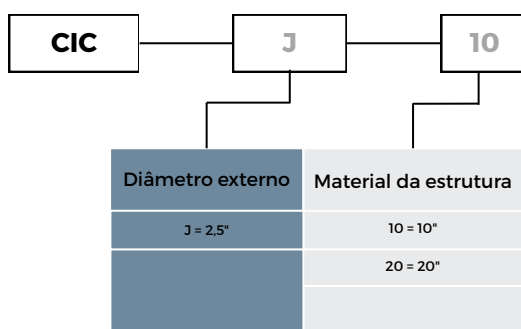

aplicações específicas / / / / /

- Água potável e de processo
 - Alimentos e bebidas
 - Soluções de chapeamento
 - Processamento químico
 - Sistemas de purificação de água
 - Pré ou pós-filtração para sistemas de osmose reversa

