



descrição do produto / / / / /

As carcaças modelo YPFBUP para bolsas são compostas em UPVC normalmente utilizadas como pré-filtração para águas com alta salinidade. São utilizadas na indústria em geral, pré-tratamento de águas salobras, de poços como pré-filtração para dessalinizadores por osmose reversa ou demais tecnologias de membranas, filtração de químicos, tintas e vernizes

mercados de aplicação / / / / /

- ❖ Águas salobras.
- ❖ Pré-filtração em osmose reversa.
- ❖ Pré-filtração em sistemas de UF.
- ❖ Filtração de químicos
- ❖ Tintas e vernizes.

características / / / / /

- ❖ Resistência à corrosão
- ❖ Proteção contra raios UV
- ❖ Pés ajustáveis
- ❖ Disponível nos tamanhos 1 e 2
- ❖ Conexão flange 2" com adaptador NPT


performance / / / / /

Vazão até 36m³/h

Pressão Max. de 6 Bar

Temperatura até 45°C

Vedações em Buna ou Viton

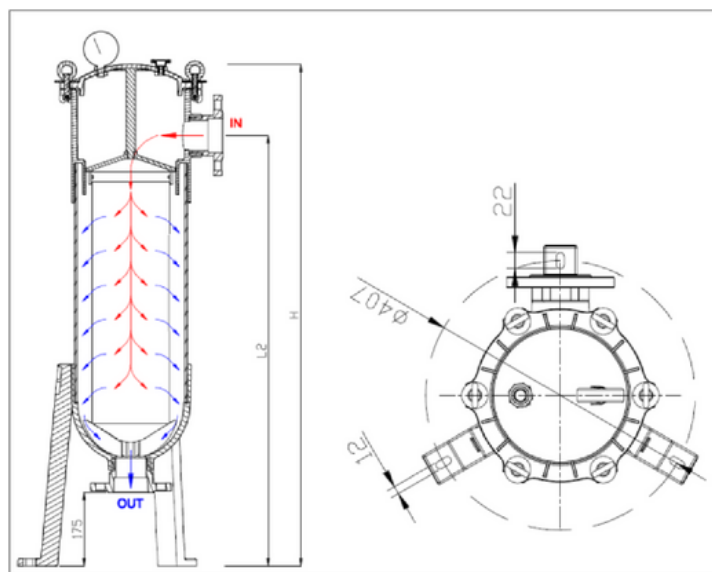

Modelo	Tamanho do Bag	Tamanho	Conexões	Altura	Vazão Max.	Pressão Max.
YPFBUP-1	Ø 7" (178mm x H 17" (419 mm)	Ø 225 - H 805	DN50 / ANSI 2"	650 mm	18 m³/h	0.7 Mpa
YPFBUP-2	Ø 7" (178mm x H 32" (813mm)	Ø 225 - H 1190	DN50 / ANSI 2"	1035 mm	36 m³/h	0.7 Mpa